

## 如何將 NYCU GMAIL 搬移到個人 GMAIL

- 範例以 NYCU Gmail 為來源 Gmail；以個人 Gmail 為接收匯入 Gmail。

### 來源 NYCU Gmail 帳號 POP 功能設定

1. 進入 Gmail 【設定】→【查看所有設定】→【轉寄和 POP/IMAP】。
2. 點選【對所有郵件啟用 POP 功能】。
3. 選擇:當郵件以 POP 存取後【刪除 XXX 郵件 的副本】；以避免佔用儲存空間，導致超過規定的限縮儲存空間。
4. 按【儲存變更】鍵。



### Google Support:

[使用其他電子郵件用戶端讀取 Gmail 郵件 \(透過 POP 協定\)](#)

## 操作指引

### ● 來源 NYCU Gmail 帳號

- 啟用 POP 功能
- 選擇【刪除郵件的副本】選項，避免繼續占用儲存空間。

### ● 接收個人 Gmail 帳號

- 新增郵件帳戶 (Gmail)
- 無法新增帳號成功者，啟用「低安全性應用程式存取權」或【改使用【應用程式密碼】登入帳戶。
- 郵件匯入需要很長時間，需要耐心等待!
- 所有匯入信件都只會存放在【收件匣】中，如需要分類請自行移至其他標籤「資料匣」。

## 電子郵件匯入個人 Gmail 帳號


1. 進入個人 Gmail 【設定】→【查看所有設定】→【帳號】。
2. 【新增郵件帳戶】，輸入 NYCU 電子郵件信箱地址。
3. 使用者名稱:輸入 XXX@nycu.edu.tw。
4. 密碼: XXX@nycu.edu.tw 密碼。(應用程式密碼)
5. POP 伺服器:填入 pop.gmail.com。
6. 通訊埠:選 995。
7. 勾選「擷取郵件時，一律使用安全連線 (SSL)」。
8. 按「新增帳戶」鍵。
9. 依據後續畫面操作。
10. 後續 SMTP 小視窗可以不用設定。
11. 出現【正在檢查郵件…】，表示設定成功。
12. 設定成功之後，接下來需要等待很長的時間，如果郵件很多的話，有可能要幾個小時才能全部匯入。不放心的話可以隔一段時間到收件匣查看，會看到郵件慢慢匯進來的過程。

➤ **出現錯誤訊息:**「伺服器拒絕存取」或「伺服器拒絕特定使用者名稱與密碼的 POP3 存取」，表示密碼錯誤!此為 Google 公司資訊安全政策，請配合辦理。

### ■ 兩階段驗證:

- ◆ 因為您的 NYCU 帳號使用**兩步驟驗證機制**，那麼輸入的密碼必須是「**應用程式密碼**」而非帳號密碼。
- ◆ [Google 應用程式密碼說明 FAQ](#)
- ◆ Google Support:  
[使用應用程式密碼登入帳戶](#)

## ● 新增郵件帳戶

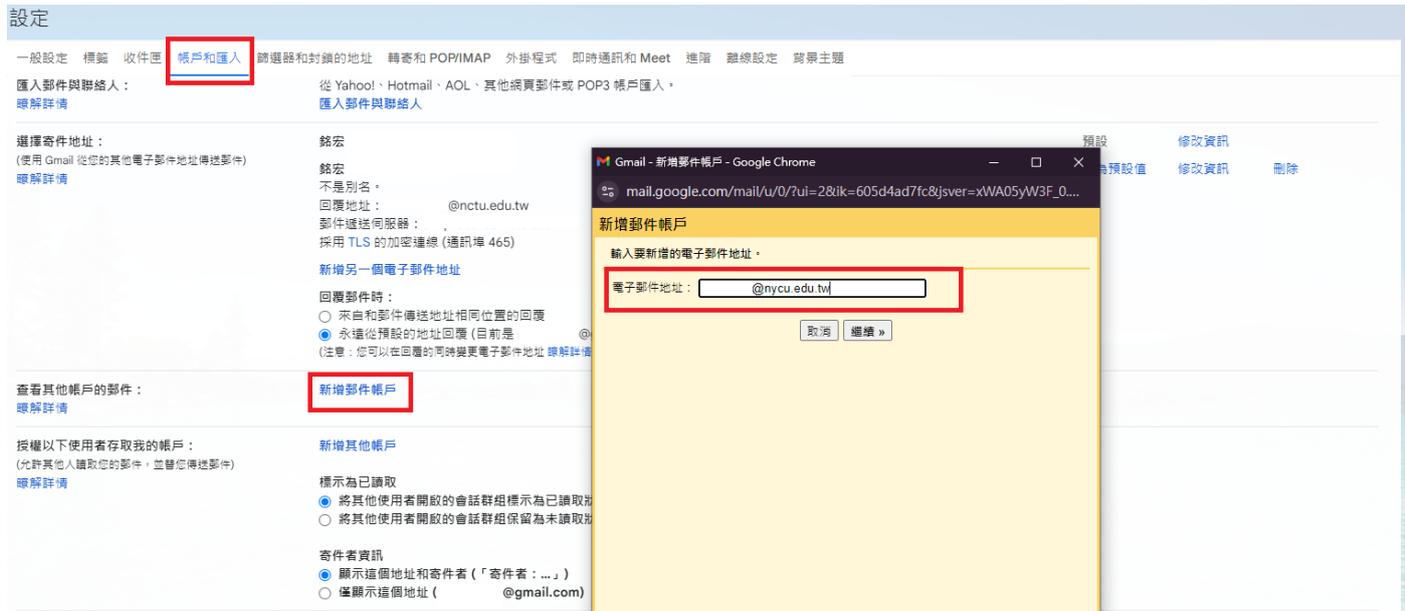

The screenshot shows the Gmail settings page with the "帳戶和匯入" (Accounts and Import) tab selected. The "新增郵件帳戶" (Add new account) link is highlighted. A modal window titled "新增郵件帳戶" (Add new account) is open, showing a form to enter an email address. The address "@nycu.edu.tw" is entered in the "電子郵件地址" (Email address) field. The "繼續" (Continue) button is highlighted.

設定

一般設定 標籤 收件匣 **帳戶和匯入** 篩選器和封鎖的地址 轉寄和 POP/IMAP 外掛程式 即時通訊和 Meet 進階 離線設定 背景主題

匯入郵件與聯絡人： 從 Yahoo!、Hotmail、AOL、其他網頁郵件或 POP3 帳戶匯入，  
匯入郵件與聯絡人

選擇寄件地址：  
(使用 Gmail 從您的其他電子郵件地址傳送郵件)  
瞭解詳情

銘宏  
不是別名。  
回覆地址： @nctu.edu.tw  
郵件遞送伺服器：  
採用 TLS 的加密連線 (通訊埠 465)  
新增另一個電子郵件地址

回覆郵件時：  
 來自和郵件傳送地址相同位置的回覆  
 永遠從預設的地址回覆 (目前是 @nctu.edu.tw)  
(注意：您可以在回覆的同時變更電子郵件地址 瞭解詳情)

查看其他帳戶的郵件：  
瞭解詳情

**新增郵件帳戶**

按權以下使用者存取我的帳戶：  
(允許其他人讀取您的郵件，並替您傳送郵件)  
瞭解詳情

新增其他帳戶

標示為已讀取  
 將其他使用者開啟的會話群組標示為已讀取  
 將其他使用者開啟的會話群組保留為未讀取

寄件者資訊  
 顯示這個地址和寄件者 (「寄件者：...」)  
 僅顯示這個地址 ( @gmail.com)

Gmail - 新增郵件帳戶 - Google Chrome  
mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=605d4ad7fc&jsver=xWA05yW3F\_0...  
新增郵件帳戶  
輸入要新增的電子郵件地址。  
電子郵件地址： @nycu.edu.tw  
取消 繼續 »

## ● 選擇”繼續”



The screenshot shows the "新增郵件帳戶" (Add new account) modal window. The text explains that the user can add the account to their Gmail inbox or use Gmailify. The "從我的其他帳戶匯入電子郵件 (POP3)" (Import from my other email account (POP3)) option is selected. The "繼續" (Continue) button is highlighted.

Gmail - 新增郵件帳戶 - Google Chrome  
mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=605d4ad7fc&jsver=xWA05yW3F\_0...  
新增郵件帳戶

你可以將 @nycu.edu.tw 的電子郵件匯入 Gmail 收件匣，或是透過 Gmailify 連結帳戶。Gmailify 可讓你在同時保有這兩個電子郵件地址的情況下，透過 Gmail 收件匣管理這兩個地址的電子郵件。[進一步瞭解 Gmailify](#)

透過 Gmailify 連結帳戶  
Gmailify 不支援這個服務供應商。

從我的其他帳戶匯入電子郵件 (POP3)

取消 « 上一步 繼續 »

- 輸入 POP 設定資料。

Gmail - 新增郵件帳戶 - Google Chrome

mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=605d4ad7fc&jsver=xWA05yW3...

### 新增郵件帳戶

輸入 @nycu.edu.tw 的電子郵件設定 - [瞭解詳情](#)

電子郵件地址: @nycu.edu.tw

使用者名稱: @nycu.edu.tw

密碼: .....

POP 伺服器: pop.gmail.com 通訊埠: 995

在伺服器上保留已擷取郵件的副本 - [瞭解詳情](#)

擷取郵件時，一律使用安全連線 (SSL) - [瞭解詳情](#)

將外來郵件標示為: @nycu.edu.tw

封存內收郵件 (不要存在「收件匣」中)

[取消](#) [« 上一步](#) [新增帳戶 »](#)

- 新增 NYCU 電子郵件帳戶完成。

Gmail - 新增郵件帳戶 - Google Chrome

mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=605d4ad7fc&jsver=xWA05yW3F\_0....

### ✓ 您已新增電子郵件帳戶。

您現在可以從這個帳戶擷取郵件。

您是否也想用 @nycu.edu.tw 來傳送郵件？

是的，我想用 @nycu.edu.tw 來傳送郵件。

否 (您可以稍後變更)

[繼續 »](#)

● NYCU Gmail 郵件陸續匯入個人 Gmail 中。

設定

一般設定 標籤 收件匣 帳戶和匯入 篩選器和封鎖的地址 轉寄和 POP/IMAP 外掛程式 即時通訊和 Meet 進階 離線設定 背景主題

選擇寄件地址：  
(原用 Gmail 從您的其他電子郵件地址傳送郵件)  
[瞭解詳情](#)

銘宏  
銘宏  
不是別名。  
回覆地址：  
郵件遞送伺服器：  
採用 TLS 的加密連線 (通訊埠 465)  
[新增另一個電子郵件地址](#)  
回覆郵件時：  
 來自和郵件傳送地址相同位置的回覆  
 永遠從預設的地址回覆 (目前是 @gmail.com)  
(注意：您可以在回覆的同時變更電子郵件地址 [瞭解詳情](#))

預設 [修改資訊](#)  
設為預設值 [修改資訊](#) [刪除](#)

查看其他帳戶的郵件：  
[瞭解詳情](#)

@nycu.edu.tw (POP3)  
正在檢查郵件...  
[新增郵件帳戶](#)

[修改資訊](#) [刪除](#)

授權以下使用者存取我的帳戶：  
(允許其他人讀取您的郵件，並替您傳送郵件)  
[瞭解詳情](#)

[新增其他帳戶](#)  
標示為已讀取  
 將其他使用者開啟的會話群組標示為已讀取狀態。  
 將其他使用者開啟的會話群組保留為未讀取狀態。